

KOMFORTEX® Floor Protection

KOMFORTEX® Floor Protection als Bodenbelag für Boxen, Stallgassen, Offenställe und Waschplätze. Durch seine hohe Rutsch- und Verschleißfestigkeit bietet das Produkt optimalen Schutz für den Boden und die Verletzungsgefahr für die Pferde. Erhältlich als Rollenware und leicht zu verlegen.


Technische Daten

Werkstoff

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat- Anteil von 15% gebunden mit Polyurethane.

Farben

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

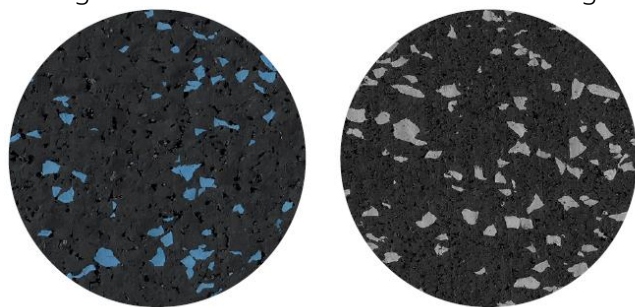

Oberfläche

feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat

Rollenbreite x Rollenlänge x Stärke

1.500 x 10.000 x 12 mm

Maßtoleranzen

Länge, Breite: $\pm 1,5\%$, Stärke: $\pm 0,3$ mm

Flächengewicht

ca. 12,6 kg/m²

Volumen Gewicht

ca. 1050 kg/m³

Produktprüfungen

Verschleißhärte

ca. 4,0 MPa (DIN 53577)

Zugfestigkeit

ca. 1,5 N/mm² (EN ISO 1798)

Bruchdehnung

ca. 80 % (EN ISO 1798)

Abrieb

max. 200 mm³ (DIN 53516)

Härte

60 +/- 5 Shore A (DIN 53505)

Druckverformungsrest

ca. 15 % (DIN 53517)

Reibungskoeffizient

μ 0,47 (sicher) (EN 13893: 2002)

Feuerbeständigkeit

Efl (B2) (DIN EN 13501-7)

Lichtehttheit

2-3 (DIN EN 105-B02:1999-09)

Elektrostatische Eigenschaften

0,5 kV (DIN EN 1815:1995-06)

Verbleibende Verformung

0,21 mm (bei 6 mm) (EN 433:1994-11)

Trittschalldämmung

17 dB (bei 6 mm) (DIN EN ISO 140-8:1998-03)

Verwendung mit Rollstühlen

für den dauerhaften Einsatz (DIN EN 1307:1997-06) (Geprüft bei 8 mm Dicke)



**KRAIBURG RELASTEC
KOMFORTEX FLOOR PROTECTION-
BODENBELAG FÜR PFERDE**

- ✓ Abriebfestigkeit
- ✓ Rutschfestigkeit

DLG-Prüfbericht 7492



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

**Komfortex Floor Protection
und Elastikplatte –
BODENBELÄGE FÜR PFERDE**

- ✓ PAK unbedenklich

DLG-Zertifikat 7518

DLG-QUALITÄTSPROFIL	Bewertung
Abriebfestigkeit	■ ■ ■ □ □ *
Rutschfestigkeit	■ ■ **

Der DLG-Prüfrahmen gibt folgende Bewertungsmöglichkeiten vor:

- * ■ ■ ■ oder besser = erfüllt, übertrifft oder übertrifft deutlich den festgelegten DLG-Standard, □ □ = genügt den gesetzlichen Anforderungen für die Marktfähigkeit, ■ = nicht bestanden


** Einzelkriterium Rutschfestigkeit:

- ■ = bestanden, ■ = nicht bestanden


DLG-QUALITÄTSPROFIL	Anforderung	Bewertung*
Migration von PAK auf Tenax	≤ 10 µg/dm ² (15+1 EU SCF-PAK) ≤ 5 µg/dm ² (8 EU REACH-PAK)	✓

Die Gummimatten Komfortex Floor Protection und Elastikplatte halten die in DIN 3763:2022-08 genannten Migrationsrichtwerte für die gemäß DIN 3762:2022-07 ermittelten PAK ein.

Vor dem Einbau

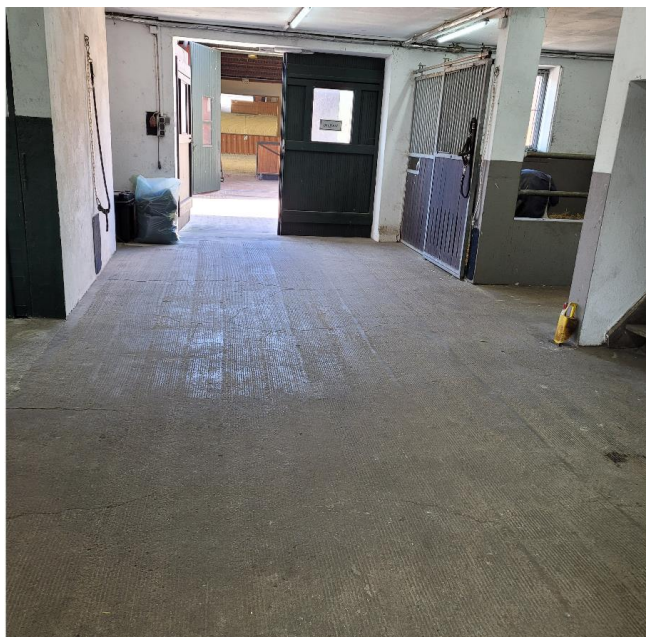

nach dem Einbau

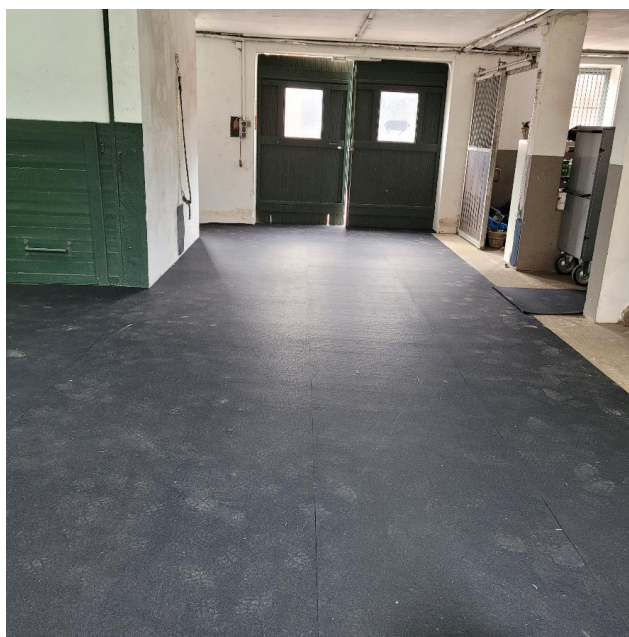

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Seite 2 von 2