

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile dienen zur Einfassung von Boxen, Offen- und Freilaufställen, Aufwachboxen (z.B. in Pferdekliniken), Nassbereichen und Paddocks.


Technische Daten

Werkstoff

Recycling-Gummigranulat mit MDI
Polyurethanbindemittel

Farben

rot, grün, schwarz, grau
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichung sind materialbedingt.

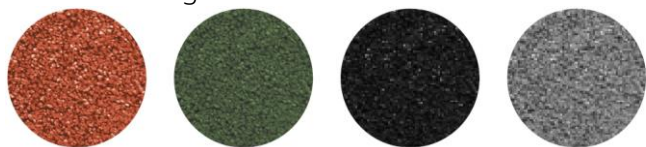

Oberfläche

offenporig glatt

Kanten

gefast

Länge x Breite x Stärke

Randprofil: 1000 x 250 x 40/10 mm

Randeckprofil: 1000 x 250 x 40/10 mm

Maßtoleranzen

Länge, Breite: $\pm 0,8\%$, Stärke: ± 2 mm

Gewicht

Randprofil: ca. 6,2 kg/ Stück

Randeckprofil: ca. 6,8 kg/ Stück

Produktprüfungen

Zugfestigkeit

ca. 0,5 N/mm² EN-DIN-ISO 1798-2008
(DIN 5357) Eigenprüfung

Reißdehnung

ca. 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357)
(Eigenprüfung)

Beständigkeit

bedingt beständig gegen Säuren und Laugen,
(Eigenprüfung)

Salzwasserbeständigkeit

beständig nach DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2

Kältebruchfestigkeit

24h / -40°C, kein Bruch, (Eigenprüfung)

Kältebeständigkeit

5h / -30°C, keine Risse, (Eigenprüfung)

Oberflächenwiderstand

> 10 Ohm (Prüfspannung 1000 V), (Eigenprüfung)

Verlegung

KOMFOTEX® Rand- und Randeckprofile können auf bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig verklebt werden. Die Stöße der Rand- und Randeckplatten werden miteinander verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1-Komponenten PUR Kleber) bzw. verfugen. Zur besseren Lagestabilität wird eine Verdübelung mit dem Untergrund empfohlen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.