

KOMFORTEX® Softborder

KOMFORTEX® Softborder dienen als Einfassung von Offen- und Laufställen, Abgrenzung von Nassbereichen und Paddocks.


Technische Daten

Werkstoff

Recycling-Gummigranulat mit MDI
Polyurethanbindemittel

Farben

rot, grün, schwarz, grau
Geringe Farbunterschiede und Ausbleichung sind materialbedingt.

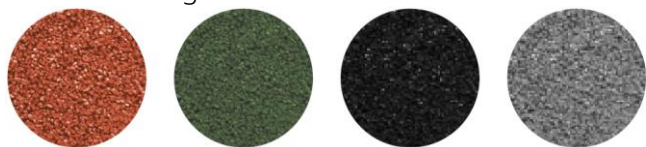

Oberfläche

offenporig glatt

Sonstiges

2 Steckverbinder zur Längsverbindung

Länge x Breite x Stärke

1.000 x 250 x 50 mm

Maßtoleranzen

Länge, Breite: $\pm 0,8\%$, Stärke: ± 2 mm

Gewicht

ca. 11 kg/St.

Produktprüfungen

Zugfestigkeit

ca. $0,5 \text{ N/mm}^2$ EN-DIN-ISO 1798-2008
(DIN 5357) Eigenprüfung

Reißdehnung

ca. 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357)
(Eigenprüfung)

Beständigkeit

bedingt beständig gegen Säuren und Laugen,
(Eigenprüfung)

Kältebruchfestigkeit

24h / -40°C , kein Bruch, (Eigenprüfung)

Kältebeständigkeit

5h / -30°C , keine Risse, (Eigenprüfung)

Oberflächenwiderstand

$> 10 \text{ Ohm}$ (Prüfspannung 1000 V), (Eigenprüfung)

Verlegung

KOMFOTEX® Softborder in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Dabei beachten, dass die Rillen der Softborder vom Beton ummantelt sind. Die Stirnseiten werden mit den Steckverbindern verbunden und zusätzlich verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1-Komponenten PUR Kleber).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.